




## **ANAEROBNĚ-KONTAKTNÍ LEPIDLA**



- \* **výjimečně vysoká pružnost a dokonalá těsnost lepených spojů**
- \* **neobvykle vysoká odolnost vůči vysokým teplotám (do 250°C)**
- \* **nemají nepříjemný zápach (není použito kyseliny akrylové)**
- \* **vysoká pevnost ve smyku (do 35 MPa)**
- \* **dokonale chrání spoj před korozí**
- \* **rychle dosahuje vstupní pevnosti spoje (15-30 min)**
  
- \* **vysoká chemická odolnost**
- \* **profesionální balení**
- \* **velmi dlouhá únavová odolnost**
- \* **dlouhá záruční doba**
- \* **originální systém označování**

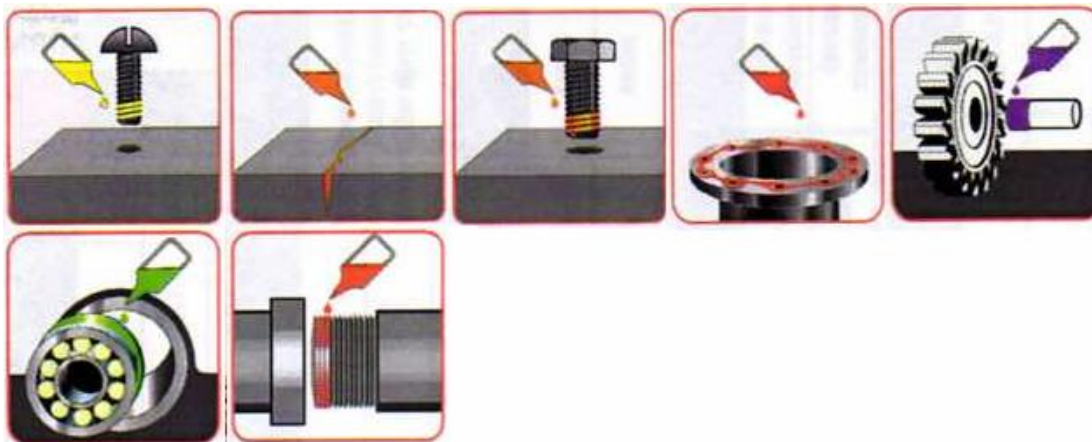

Označení	Rozebiratelnost	Pracovní teplota	Barva
A	snadná	-50+175°C	žlutá
B	středně obtížná	-50+175°C	oranžová
C	obtížná	-50+175°C	červená
D	velmi obtížná	-50+200°C	zelená
E	velmi obtížná	-50+250°C	fialová

Označení	Metrický závit	Trubkový závit	Štěrbina
00	-----	-----	mikroštěrbina
12	M 3 - M 12	0,5“	0,02-0,04
36	M 12 - M 36	0,5-1,5“	0,04-0,15
80	M 36 - M 80	1,5-3“	0,10-0,25

Např. lepidlo s označením E 80 se doporučuje pro velmi obtížně demontovatelné spoje, vystavené teplotám do 250°C a štěrbině 0,10-0,25 mm na poloměr a závit M 36-M80

Výrobky dodáváme v balení 10,50,250,500 ml.

