


Ložiska dvouřadá, s kosoúhlým stykem dle typu a rozměru

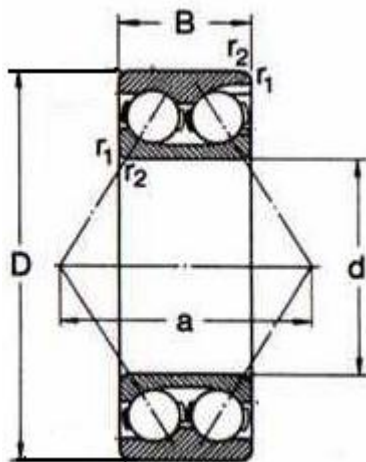

d = vnitřní průměr ložiska
 D = venkovní průměr ložiska
 B = šíře ložiska

typ ložiska	d (mm)	D (mm)	B (mm)
3200	10	30	14,3
3201	12	32	15,9
3202	15	35	15,9
3302	15	42	19
3203	17	40	17,5
3303	17	47	22,2
3204	20	47	20,6
3304	20	52	22,2
3205	25	52	20,6
3305	25	62	25,4
3206	30	62	23,8
3306	30	72	30,2
3207	35	72	27
3307	35	80	34,9
3208	40	80	30,2
3308	40	90	36,5
3209	45	85	30,2
3309	45	100	39,7
3210	50	90	30,2
3310	50	110	44,4
3211	55	100	33,3

3311	55	120	49,2
3212	60	110	36,5
3312	60	130	54
3213	65	120	38,1
3313	65	140	58,7
3214	70	125	39,7
3314	70	150	63,5
3215	75	130	41,3
3315	75	160	68,3
3216	80	140	44,4
3316	80	170	68,3
3217	85	150	49,2
3317	85	180	73
3218	90	160	52,4
3318	90	190	73
3219	95	170	55,6
3319	95	200	77,8
3220	100	180	60,3
3320	100	215	82,6
3221	105	190	65,1
3222	110	200	69,8
3322	110	240	92,1